

PREPARAT DO DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI

Specjalny środek do czyszczenia i dezynfekcji układów klimatyzacji samochodów.



Opis	Poj. ml	Art.-nr	Pak. szt.
Spray z sondą rozpylającą*)	300	A0893 764 10	1/6
Sonda zapasowa	-	A0891 764 12	1

*) sonda z PE, długości ok. 80 cm ze specjalną dyszą. Każda puszka wyposażona jest w sondę.

Sposób użycia:

- Wyłączyć klimatyzację i wentylator.
- Wsunąć sondę do przewodu (nr 6 na schemacie) odprowadzającego wilgoć z parownika.
- Rozpylić około połowy zawartości puszk (ok. 30 sekund). Jedno opakowanie wystarczy do dwukrotnego zastosowania.
- Rozpuszczone zanieczyszczenia wydostają się na zewnątrz przez przewód odprowadzający wilgoć.
- Odczekać przynajmniej **10 minut** przed ponownym włączeniem klimatyzacji.

Zalecenia do stosowania:

Zalecamy dokładne czyszczenie i dezynfekcję wnętrza układu klimatyzacji przynajmniej raz w roku.

Dezynfekuje i czyści.

Korzyści:

- Usuwa bakterie, zarodniki i grzyby.
- Likwiduje nieprzyjemny zapach.
- Zapobiega objawom alergii, które mogą powstać w efekcie działania bakterii i innych mikroorganizmów.

Rozpylany bezpośrednio na parownik, dzięki długiej sondzie ze specjalną dyszą.

Korzyści:

- Długotrwały efekt, dzięki dezynfekcji i czyszczeniu w miejscach szczególnie mocno zabrudzonych.
- Przenika nawet grube i tłuste warstwy osadów.

Skuteczność potwierdzona przez niezależny instytut*).

Korzyści:


- Dokładne usuwanie drobnoustrojów.
- 100% wskaźnik zmniejszenia liczby zarodników po 5 minutach działania.

Nie zawiera substancji AOX.

Korzyści:

- Nie jest szkodliwy dla środowiska. Spełnia wymagania przepisów dotyczących zanieczyszczenia ścieków komunalnych.

*) Skuteczność dezynfekcji była testowana zgodnie z zaleceniami dotyczącymi testowania i oceny procesów dezynfekcji chemicznej DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie – Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii).

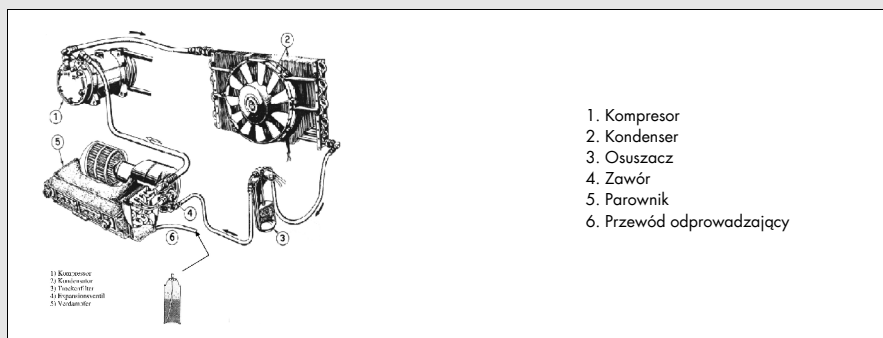

Powyższe dane opierają się tylko na bazie naszych doświadczeń. Przed użyciem zalecane jest przeprowadzenie własnych prób zgodności materiału w niewidocznym miejscu. Należy stosować się do instrukcji czyszczenia i obsługi producenta klimatyzacji.